

# Serie T

da 14 a 20 m

La serie T a braccio telescopico si posiziona al vertice della categoria in termini di rigidità, robustezza e tecnologia costruttiva; l'elevato livello qualitativo e l'impiego appropriato di acciai e sezioni speciali consentono di raggiungere prestazioni molto elevate pur restando all'interno di soluzioni tecniche tradizionali ed affidabili.

I comandi sono tutti racchiusi dentro idonee protezioni antiurto.


Il sistema di stabilizzazione è personalizzato su ciascun tipo di veicolo e prevede l'adozione di differenti soluzioni così da garantire il migliore rapporto fra sicurezza, prestazioni ed ingombri di allestimento contenuti.



IT



# E148T

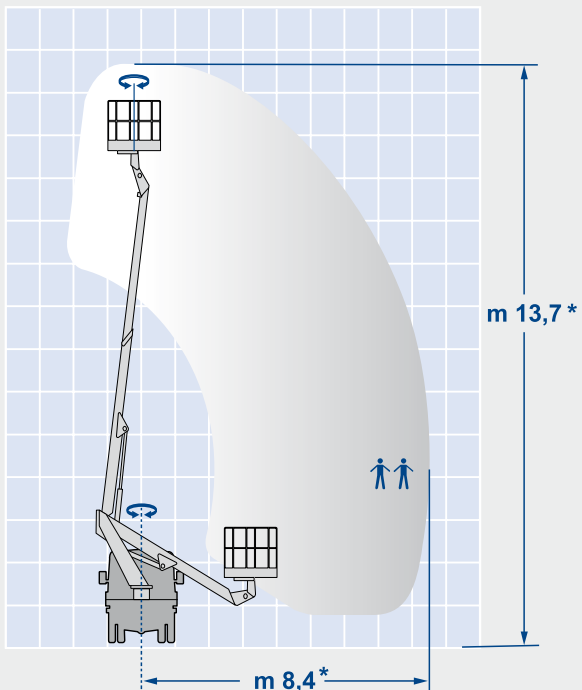


Altezza di lavoro*:	13,7 m
Sbraccio max.*:	8,4 m
Portata:	200 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.*:	3,5 to

\* In base al veicolo





# E179T

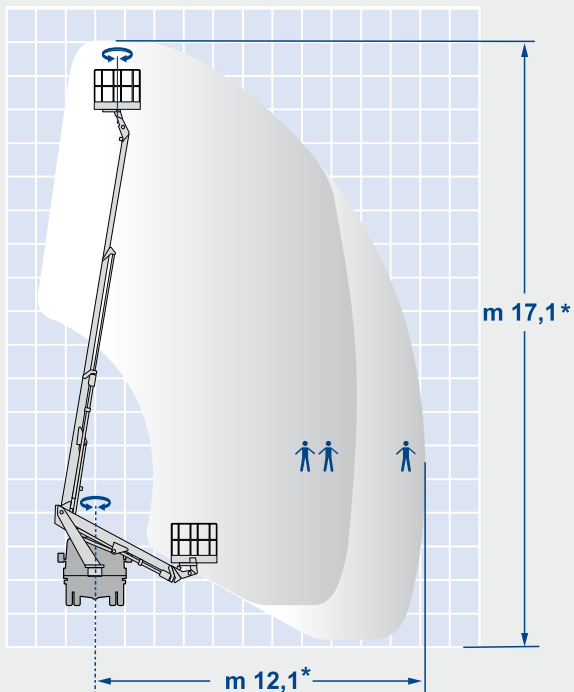


Altezza di lavoro*:	17,1 m
Sbraccio max.*:	12,1 m
Portata:	200/80 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.*:	3,5 to

\* In base al veicolo



# E200T

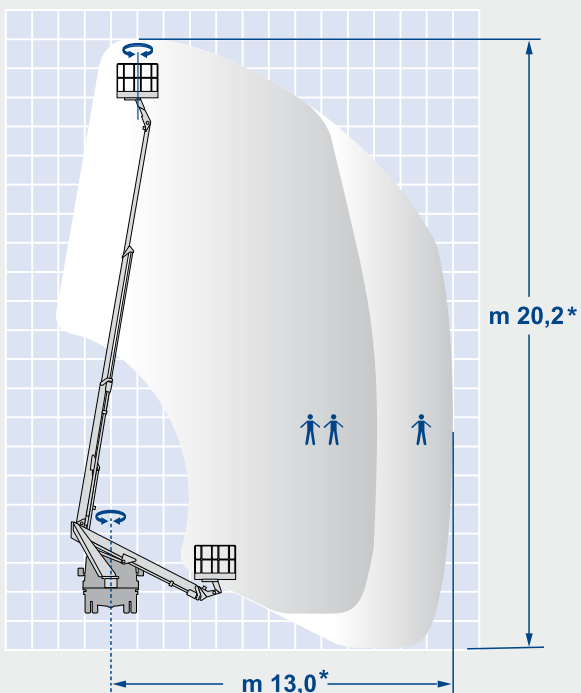

Altezza di lavoro*:	20,2 m
Sbraccio max.*:	13,0 m
Portata:	200/80 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.*:	3,5 to

\* In base al veicolo











## Fornitura Standard

- Comandi idraulici a leva multifunzionali
- Movimenti simultanei ed indipendenti
- Tubi collocati internamente ai bracci
- Facile accesso al cestello
- Cestello in acciaio oppure in vetroresina rinforzata
- Livellamento cestello automatico
- Rotazione idraulica del cestello
- Quadro comandi protetto in adeguati scomparti anti-collisione
- Martinetto di sfilo collocato sotto il braccio
- Sezioni telescopiche dei bracci dotati di spazzole autopulenti
- Rotazione torretta su ralla autofrenante
- Colore struttura aerea bianco RAL 9010, colore martinetti nero RAL 9011
- Braccio a sezione rettangolare
- Pianale in lamiera di alluminio antiscivolo
- Accensione spegnimento motore dal cestello
- Contatore collegato alla presa di forza del veicolo
- Cassetta portattrezzi sottopianale

## Sicurezze

- Valvole di blocco su tutti i martinetti
- Interblocco stabilizzatori/bracci
- Pompa a mano d'emergenza
- Bolla di livellamento
- Stop d'emergenza in cestello ed a terra
- Comandi d'emergenza in torretta
- Spie luminose appoggio stabilizzatori a terra ed in posizione di riposo


## Accessori su Richiesta

- Lampeggiatore rotante sopracabina
- Elettropompa d'emergenza
- Presa elettrica 230V nel cestello
- Cintura di sicurezza
- Centralina elettroidraulica 230V monofase
- Verniciatura in colore diverso
- N. 4 piastre maggiorate in legno
- Faretto nel cestello
- Contenitore portattrezzi nel cestello
- Dispositivo di protezione cabina
- Tubo aria / acqua
- Spondine
- Cestello in vetroresina con cancelletto d'ingresso
- Immatricolazione e targa

## Collaudi

- Collaudo M.C.T.C.
- Dichiarazione di Conformità (CE)

Ampia scelta di allestimenti ed accessori. Per ulteriori informazioni contattare ufficio vendite.

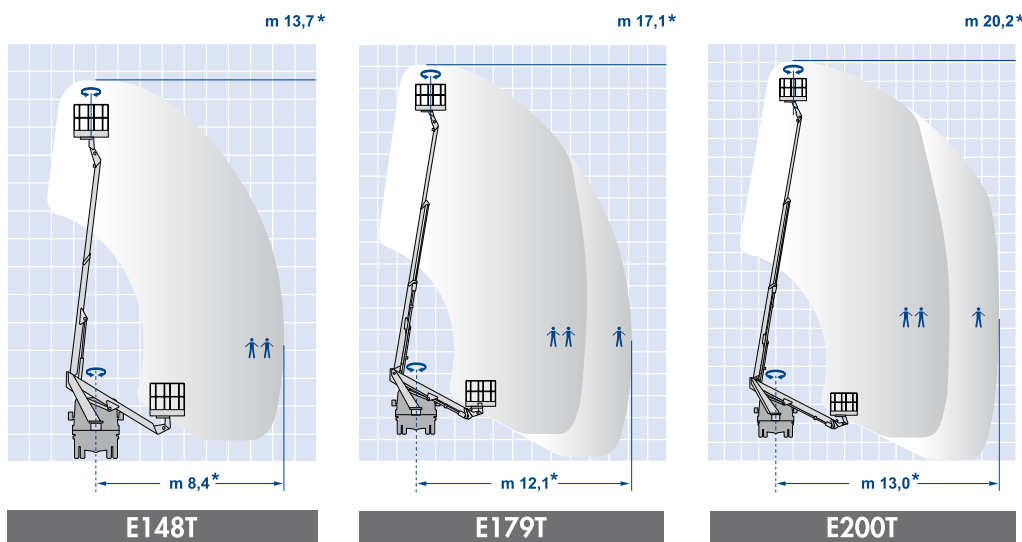

MODELLO	Altezza di lavoro (m)*	Sbraccio max. (m)*	Portata (kg)	Rotazione Torretta (°)	Rotazione Cestello (°)	PTT min. (to)*
E148T	13,7	8,4	200	450	70 + 70	3,5
E179T	17,1	12,1	200/80	450	70 + 70	3,5
E200T	20,2	13,0	200/80	450	70 + 70	3,5

\*In base al veicolo



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia  
 Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491  
 www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da DNV - UNI EN ISO 9001:2008

Rivenditore