

# Baureihe TJV

von 14 bis 17m

Die TJV Baureihe ist für die außergewöhnliche Robustheit und Stabilität der Bühne, sowie dessen einfache und intuitive Bedienung bekannt. Die hohe Produktqualität und hervorragenden Leistungsparameter des Teleskopauslegers werden durch traditionelle und zuverlässige technische Lösungen, sowie durch ein ausgewähltes Zusammenspiel von Sonderstählen und Spezialprofilen sichergestellt.

Die innenliegende Energieführung, sowie selbstreinigende Spezialbürsten an den Teleskopprohnen verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Geschützt untergebrachte, elektro-hydraulische Joysticks erlauben dem Bediener Bewegungen mit außergewöhnlicher Feinfügigkeit und Genauigkeit durchzuführen. Einzeln fahrbare Stützen sichern wirksamen Bodenkontakt und die Abstützung der Maschine auch auf unebenen Oberflächen.

Die Bühnen sind kompakt und leicht genug, um auf die gebräuchlichsten Kastenwagen, sowie Chassisfahrzeuge ab 3,5t<sub>o</sub> aufgebaut zu werden. Durch verschiedene Aufbauversionen werden Abstützung, Arbeitsdiagramm und Fahrzeug im jeweils besten Verhältnis optimal aufeinander abgestimmt.



DE



### Der Lieferumfang umfasst

- Elektro-hydraulische Steuerung mit Joysticks
- Einzelventil-Proportionalsteuerung
- Innenliegende Energieführung
- Schmutzabweisende Bürsten an den Teleskoprohren
- Ergonomischer und bequemer Korbzutritt
- Stahl- oder Glasfaserkorb
- Hydraulischer Korbausgleich
- Teleskopzylinder innerhalb des Teleskoparms
- Start/Stoppfunktion des Fahrzeugmotors in Korbsteuerstelle
- Turmdrehung durch Drehkranz mit selbstbremsenden Getriebemotor
- Lackierung Arbeitsbühne weiß RAL 9010 und Zylinder schwarz RAL 9011
- Ausleger aus Rechteck-Stahlprofilen
- Stützenbedienung aus dem Korb


Reiche Auswahl an Aufbauvarianten und Sonderausstattungen. Für detaillierte Informationen bitte Verkaufsbüro kontaktieren.

### Sicherheitseinrichtungen

- Sperrventile auf allen Zylindern
- Notsteuerung
- Manuelle Notpumpe
- Verriegelung von Stützen- und Bühnenbewegung
- Not-Aus an allen Steuerstellen
- Wasserwaage
- Kontrollleuchten für ausgefahrne Stützen
- Konformitätserklärung (CE)

### Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage

- Betriebsstundenzähler
- Elektrische Notpumpe
- 230V Anschluss inkl. FI Schutzschalter im Korb
- Sicherheitsgurt
- Sonderlackierung in RAL anstelle GSR Standardfarbe
- Arbeitscheinwerfer im Korb
- Glasfaser-Korb mit Eintrittstür
- 1 kV Doppelte Isolation
- Stützenbedienung dupliziert an Bodensteuerstelle
- Einschränkung Arbeitsbereich (Rechts / Links)
- Eingeschränkter Arbeitsbereich ohne Stützen
- 2 Stck. Rundumkennleuchten am Drehturm
- Aufstiegsplattform am Heck

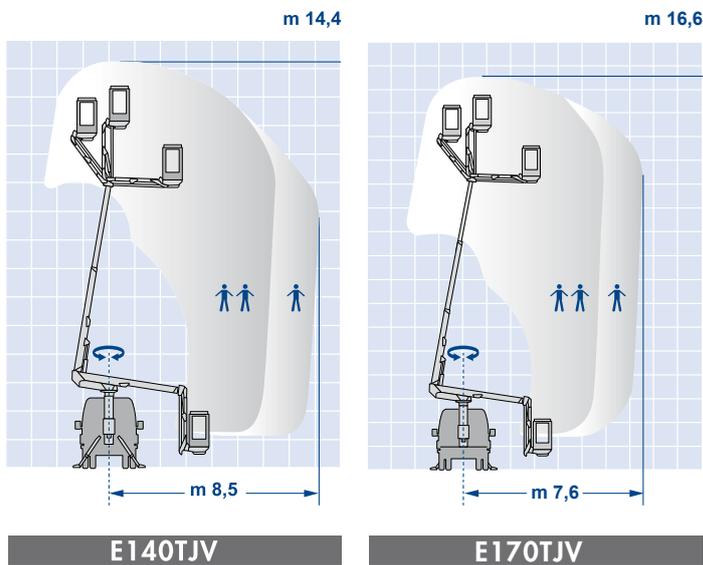

MODELL	Arbeitshöhe (m)*	Max. Reichweite (m)*	Korbtraglast (kg)	Turmdrehung (°)	Korbarm (°)	Gewicht min. (to)*
E140TJV	14,4	8,5	220/80	360	130	3,5
E170TJV	16,6	7,6	220/80	360	130	5,0

\* Abhängig von Fahrzeug und Aufbau