

# B200PX

## Compact VV 20,5 m

IT



La piattaforma GSR doppia articolata B200PX CP VV consente di raggiungere uno sbraccio orizzontale massimo di 9,1 metri, mantenendo la stabilizzazione verticale “in sagoma” e risultando particolarmente compatta, anche grazie ad una lunghezza in ordine di marcia di soli 6,60 metri. Semplice da usare e tecnologicamente avanzata, questa macchina mantiene i tradizionali livelli di rigidità e robustezza della gamma PX e conferma gli standard di alta qualità ed innovazione dei prodotti GSR.



**GSR**  
AERIAL PLATFORMS



[www.gsrspa.it](http://www.gsrspa.it)

- Pantografi con ingombri bilanciati, semplicità di utilizzo sia in manovra sia nel posizionamento
- Fino a 250 kg in cesta in tutte le posizioni dell'area di lavoro
- Stabilizzatori verticali in sagoma
- Fino a 9,1 metri di up-and-over
- Comandi semplici e intuitivi
- Sistemi di sicurezza evoluti, precisi e immediati nell'uso
- Leggera per il rispetto del peso, ma robusta nella struttura
- Guida su strada bilanciata come una normale autovettura
- Facile e intuitiva, ideale per il noleggio a freddo





B200PXCOMPACT VV\_VIT042023

Modello	Altezza di lavoro (m)*	Sbraccio max. (m)*	Portata (kg)	Rotazione Torretta (°)	Rotazione Cestello (°)	PTT min. (to)*
B200PX Compact VV	20,5	9,1	250	450	70 + 70	3,5

\* In base al veicolo

## B200PX Compact VV

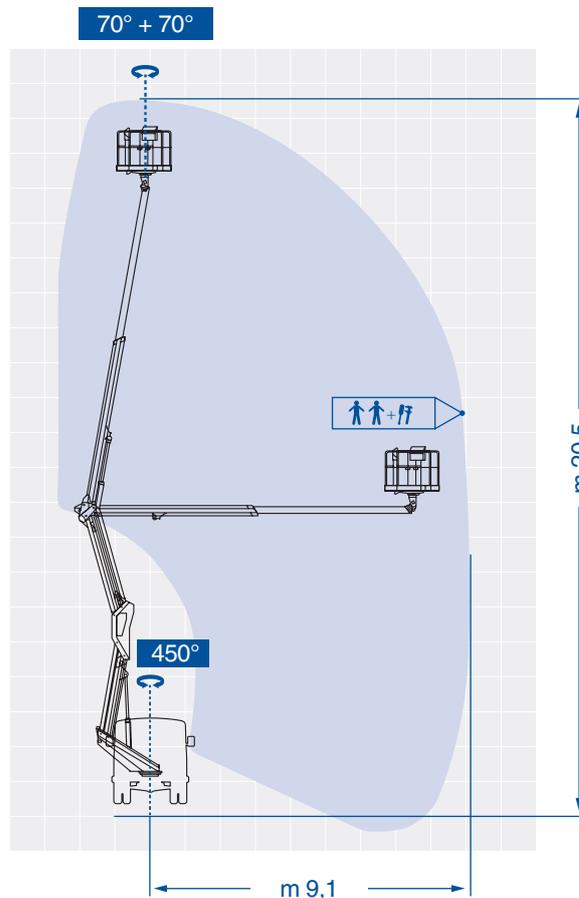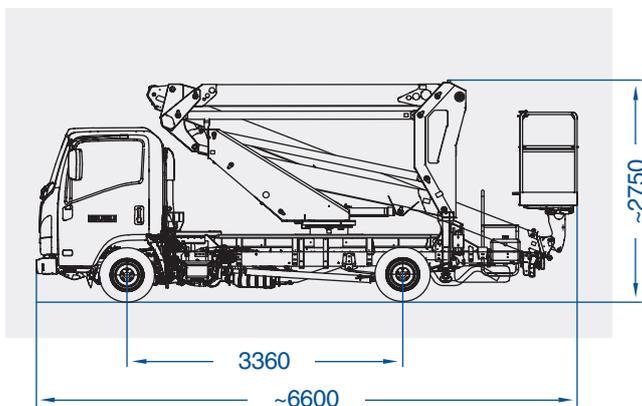

GSR SpA adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso.